
SRIC
SRIC.CO.JP

G-SWITCH
SHOCK ACCELERATION TIMER

衝撃加速度を記録するショックタイマー
G-SWITCH 標準価格 **14,800円**（税別）

録って、見るだけ。
これまでに無い使い易さと高精度。

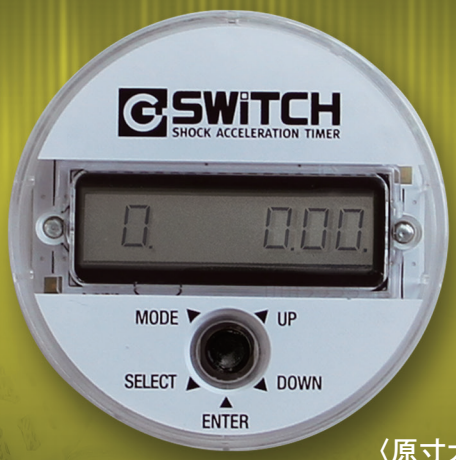

〈原寸大〉

G-SWITCH
SHOCK ACCELERATION TIMER

衝撃加速度タイマー

輸送物の落下や衝突などの監視に最適

衝撃加速度タイマー「G-SWITCH」は、3軸（X,Y,Z）加速度センサを搭載した小型で低価格の衝撃加速度タイマーです。
各（4機種）タイプは規定閾値を超えた回数と発生経過時間を記録します。

規定閾値を超えた回数と時間（経過）は液晶パネルに表示されます。
本体のファンクションスイッチで記録開始や記録内容の確認ができます。
「G-SWITCH」は「録る」「見る」だけの簡単Gショックタイマーです。


G-SWITCH
SHOCK ACCELERATION TIMER

G-SWITCH
標準価格　14,800円(税別)

主な特徴

- 3軸(X,Y,Z)の加速度センサを搭載した高精度な衝撃タイマー。
- 3G、5G、10G、15Gの4種類がある。
- 液晶画面に衝撃回数と時間経過を表示できる。
- 閾値を超えた回数と時間経過を100回まで記録できる。
- ファンクションスイッチを搭載し記録開始や内容が確認できる。
- ボタン電池(CR2032)で、約30日間動作する。
- メモリが「MAX」になっても電池を入れ換えれば再スタートできる。
- 校正試験(トレーサビリティ)が受けられる(有料)

外形寸法

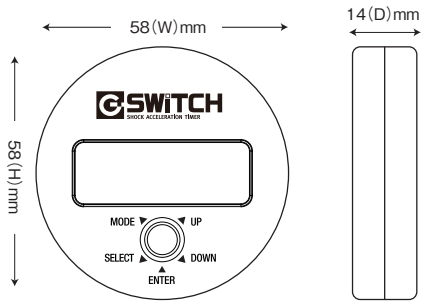

主な仕様

型式	GS-100
機種	3G·5G·10G·15G
加速度センサ	静的加速度センサ20G(±10%)
応答周波数	0～100Hz
サンプリング周期	70msec
測定分解能	1G
記憶容量	100データ
動作表示	液晶表示
選択スイッチ	記録開始・記録内容確認
電 源	ボタン電池(CR2032)×1個
電池寿命	約30日間
放射妨害	RTCA DO160G Section21 Category H
寸 法	57(H)×57(W)×14(D)mm
質 量	約30g(電池含む)
付 属 品	ボタン電池(CR2032)、記録開始日時シール、本体固定シール

⚠ 安全に関するご注意　ご使用の前に必ず「取扱説明書と「安全上の注意」を良く読み正しくお使いください。
※このカタログに記載の価格及び仕様、デザインは予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
・その他、記載の社名、製品名は各社の登録商標または商標です。
・本製品の仕様は、予告なく変更することがあります。

オプション



記録開始日時シール(5枚組)
記録を開始する年・月・日・時を記載するシールです。
標準価格 500円(税別)



本体固定シール(5枚組)
G-SWITCH本体を監視する物に固定する両面シール(5枚組)
標準価格 1,300円(税別)

G-SWITCH活用事例



野菜運搬
メロン、桃、イチゴ、等



飲料水運搬
缶ビール、瓶ビール、牛乳、等



自動車部品運搬
板金部品、エンジン部品、フロントガラス、リアガラス、等



食品運搬
豆腐、冷凍食品、一斗缶、ドラム缶、コンビニ運搬、等

製造・発売元

SRIC.CO.JP
株式会社スリック
〒399-0034 長野県松本市野溝東1丁目2番12号
TEL.0263-28-7001 FAX.0263-28-7117
■ http://www.sric.co.jp/ ■ info-box@sric.co.jp

G-SWITCHオフィシャルサイト **www.g-switch.jp**
info-box@g-men.jp